


6024 SD

Sotto Chioma

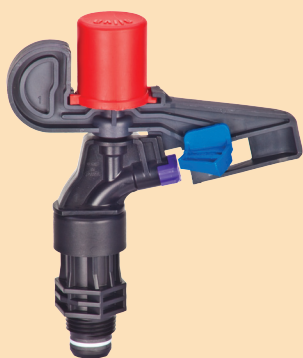

- Battente con super diffusore e speciale passaggio dell'acqua
- Bagnatura fino a 20 m
- Angolazione del getto a 12°

APPLICAZIONI



UVA DA TAVOLA



POMACEE



DRUPACEE



KIWI



NOCE

DATI TECNICI

6024 SD - TABELLA DELLE PRESTAZIONI

Colore ugello (mm)	P (bar)	Q (l/h)	D (m)	MSH* (cm)
2.5 Viola	2.0	355	15.0	90
	2.5	400	18.0	
	3.0	440	18.0	
2.8 Arancio	2.0	480	18.0	95
	2.5	540	19.0	
	3.0	595	20.0	
3.0 Rosso	2.0	520	18.0	100
	2.5	585	20.0	
	3.0	640	20.0	
3.2 Verde	2.0	595	19.0	103
	2.5	670	20.0	
	3.0	730	20.0	

*MSH - Massima Altezza del getto

* Prestazioni rilevate in laboratorio

* in caso di vento avvicinare gli irrigatori

STRUTTURA E CARATTERISTICHE

- Ugelli a baionetta con codice-colore per facile riconoscimento e montaggio/smontaggio immediato
- Il design arrotondato previene danneggiamenti causati da urti accidentali
- Realizzato con materiali plastici resistenti agli urti e ai raggi UV
- Particolare design del passaggio dell'acqua (Arc Design) in grado di aumentare il diametro bagnato e ridurre così il numero di irrigatori/ha