


# 5022 SD - U

Pieno campo

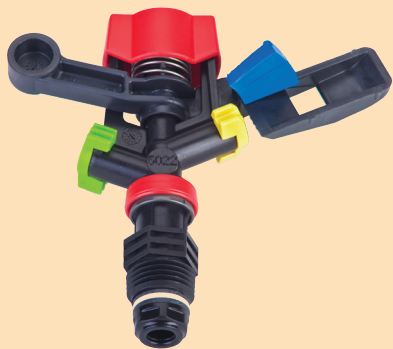

- Battente con super diffusore
- Spaziatura fino a 12 m
- Installazione su stand 52-53

## APPLICAZIONI



PATATA



CIPOLLA



CAROTA



GERMINAZIONE

## DATI TECNICI

5022 SD-U - TABELLA DELLE PRESTAZIONI con doppio ugello  
Pluviometria (mm/h) e uniformità (CU) a differenti spaziatore

Colore Ugello (mm)	P (bar)	Q (l/h)	D (m)	Spaziatura (m)				
				9x9	9x10	10x10	10x12	12x12
2.5x1.8 Viola	1.5	450	18.5	5.4	4.9	4.4	3.7	3.1
	2.0	520	19.5	5.9	5.3	4.8	4.0	3.3
	2.5	580	21.0	6.6	5.9	5.4	4.5	3.7
	3.0	630	21.5	7.3	6.6	5.9	4.9	4.1
	3.5	670	22.0	7.8	7.1	6.4	5.3	4.4
4.0	720	21.5	8.5	7.6	6.9	5.7	4.8	
F.R.	30-50	590	21.0	7.3	6.5	5.0	4.9	4.1
2.8x1.8 Arancione	1.5	540	19.0	6.3	5.7	5.1	4.3	3.5
	2.0	620	20.0	6.9	6.2	5.6	4.7	3.9
	2.5	690	21.5	7.8	7.1	6.4	5.3	4.4
	3.0	760	22.0	8.5	7.7	6.9	5.8	4.8
	3.5	820	23.0	9.3	8.3	7.5	6.3	5.2
4.0	860	22.5	9.9	8.9	8.0	6.7	5.6	

Codici colore relativi all'Uniformità di Distribuzione	CU>92%	CU=89-92%	CU=85-88%	CU<85%

\* La presente tabella è stata realizzata misurando le performance in condizioni di laboratorio

\* In caso di vento forte ravvicinare gli irrigatori

## STRUTTURA E CARATTERISTICHE

- Super Diffusore (SD) progettato per ottime performance ed un getto omogeneo a basse pressioni: soluzione innovativa e molto più efficiente della vite rompigitto
- Perfetta uniformità di distribuzione
- Eccellente resistenza al vento
- Disegnato per cicli brevi di irrigazione
- Ugello con codice colore ed attacco a baionetta per una facile manutenzione
- Materiale plastico ad alta qualità che garantisce la resistenza a corrosione, urti, sostanze chimiche e radiazioni UV

